




Birdfy

User Manual

Birdfy Nest Wood

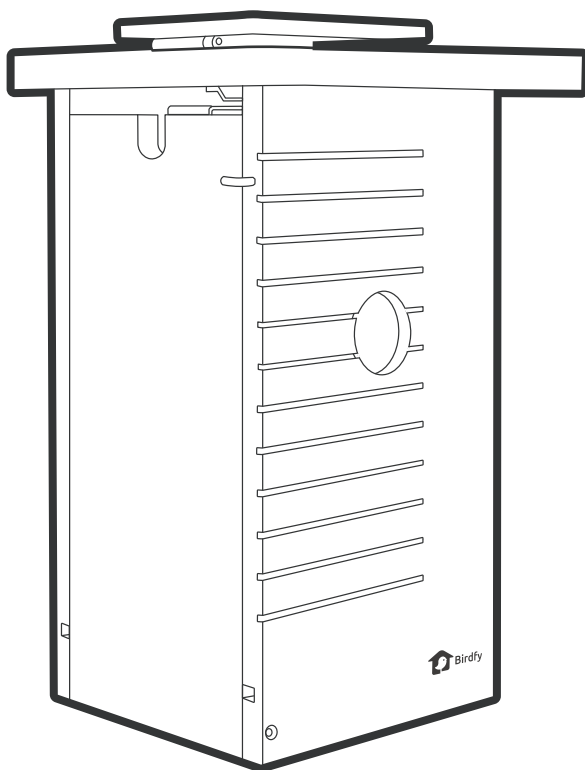

EN

ES

FR

Catalog

What's in the Box	1-3
About the Product	4-7
Charging	8-10
Downloading the Birdfy App	11-13
Assembly	14-15
Outdoor Installation	16-21
Cleaning	22-24
Support	25-27
The Birdfy Community	28
Warning	29-33


Catálogo

Contenido del paquete	1-3
Acerca del producto	4-7
Carga	8-10
Descarga de la aplicación Birdfy	11-13
Ensamblaje	14-15
Instalación al aire libre	16-21
Limpieza	22-24
Soporte	25-27
La comunidad Birdfy	28
Advertencia	29-33


Catalogue

Contenu de la boîte	1-3
À propos du produit	4-7
Chargement	8-10
Téléchargement de l'application Birdfy	11-13
Assemblage	14-15
Installation extérieure	16-21
Nettoyage	22-24
Support	25-27
La communauté Birdfy	28
Avertissement	29-33


What's in the Box



Camera
Cámara
Caméra

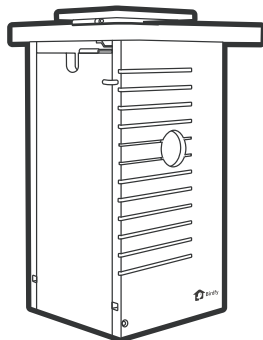

Birdhouse + Solar panel
Caseta para pájaros + Panel solar
Nicoir + Panneau solaire




User Manual
Manual del usuario
Manuel de l'utilisateur




Tips for Beginner
Consejos para Principiantes
Conseils pour Débutants




Accessory box
Caja de accesorios
Boîte d'accessoires




Charging cable
Cable de carga
Câble de chargement




Hose clips
Clips para manguera
Clips de tuyau



Hanging bracket
Soporte de suspensión
Support de suspension



Drilling template
Plantilla de perforación
Gabarit de perçage

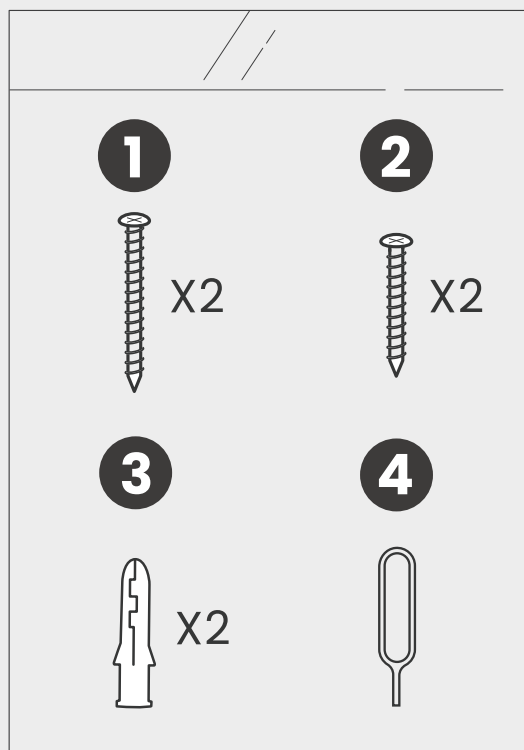


- 1** Screws for mounting
on wood
Vis pour montage
sur béton
Vis pour fixation sur bois

- 2** Screws for mounting
on concrete
Tornillo para montaje
en hormigón
Vis pour fixation sur béton

- 3** Anchors
Anclajes
Chevilles

- 4** Ejector pin
Pasador expulsor
Goupille d'éjection

About the Product

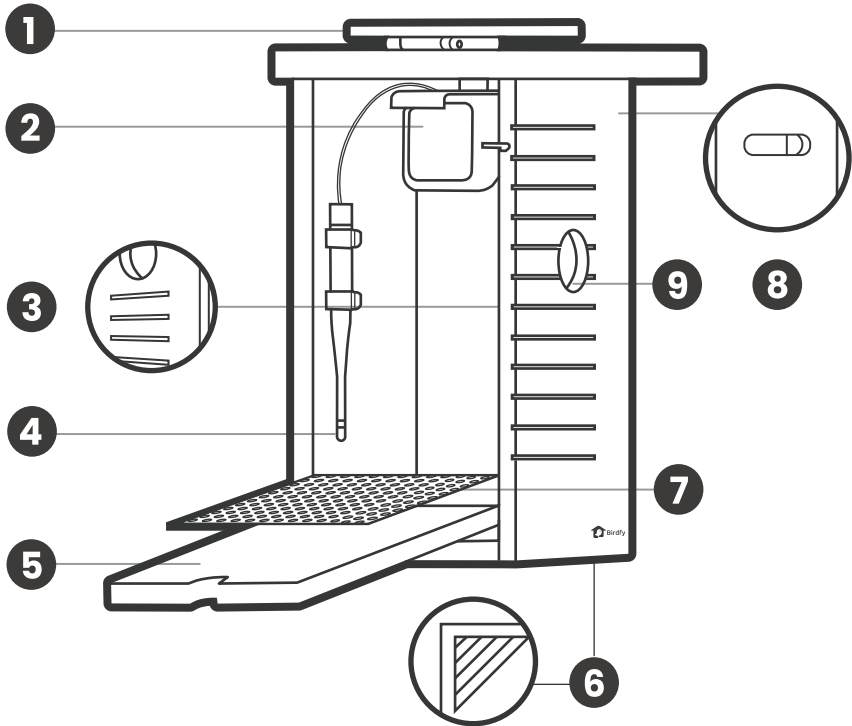

1 Solar panel
Panel solar
Panneau solaire

2 Camera
Cámara
Caméra

3 Fledgling kerfs
Muecas para volantes
Encoches pour oisillons

4 Antenna
Antena
Antenne



5 Cleanout door
Puerta de limpieza
Porte de nettoyage

6 Drainage holes
Orificios de drenaje
Trous de drainage

7 Mesh floor
Suelo de malla
Sol en treillis

8 Ventilation hole
Orificio de ventilación
Trou de ventilation

9 Entrance hole
Orificio de entrada
Trou d'entrée

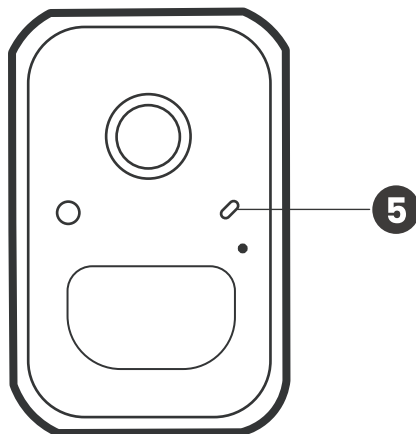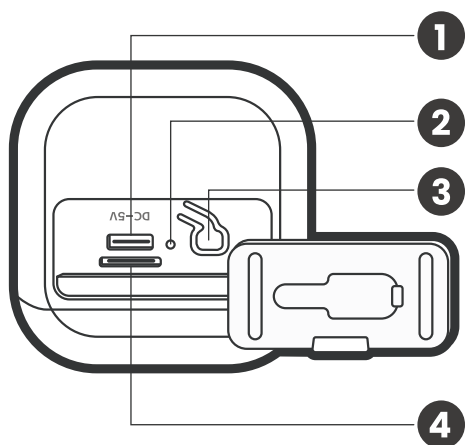

1 Charging port
Puerto de carga
Port de chargement

2 Reboot hole
Orificio de reinicio
Trou de redémarrage

3 Power button
Botón de encendido
Bouton d'alimentation

4 MicroSD card slot
Ranura para MicroSD
Fente pour carte MicroSD

5 Status light
Luz de estado
Le voyant d'état




Please note that the microSD card slot on the camera is intended only for manufacturer testing during production. This product does not support microSD card storage.

Tenga en cuenta que la ranura para tarjeta microSD en la cámara está destinada únicamente a pruebas del fabricante durante la producción. Este producto no admite almacenamiento en tarjeta microSD.

Veillez noter que la fente pour carte microSD sur la caméra est uniquement destinée aux tests du fabricant lors de la production. Ce produit ne prend pas en charge le stockage sur carte microSD.

Charging

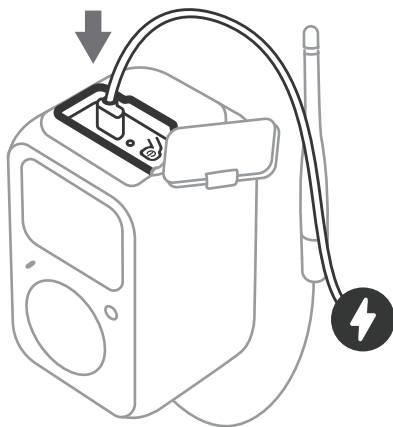

Fully charge the camera before use

For safety reasons, the camera is not fully charged when packaged. Please use the included charging cable (DC 5V / 1.5A) found in the accessory box to fully charge the camera before first use.

Cargue completamente la cámara antes de usarla

Por razones de seguridad, la cámara no está completamente cargada cuando se empaqueta. Por favor, utilice el cable de carga incluido (DC 5V / 1.5A) que se encuentra en la caja de accesorios para cargar completamente la cámara antes del primer uso.

Chargez complètement la caméra avant utilisation

Pour des raisons de sécurité, la caméra n'est pas complètement chargée lorsqu'elle est emballée. Veuillez utiliser le câble de charge inclus (DC 5V / 1.5A) situé dans la boîte d'accessoires pour charger complètement la caméra avant la première utilisation.

Status Light Luz de estado Le voyant d'état	Description Descripción Description
Solid yellow Amarillo sólido Jaune fixe	Charging Cargando En charge
Solid green Verde fijo Vert solide	Fully charged Carga completa Complètement chargé
Solid blue Azul fijo Bleu solide	Working En funcionamiento En fonctionnement
Flashing Blue Azul intermitente Bleu clignotant	Wi-Fi config mode Modo de configuración Wi-Fi Mode configuration Wi-Fi
Flashing Yellow Amarillo intermitente Jaune clignotant	Low battery Batería baja Batterie faible
No Light Sin luz Pas de lumière	Off/Sleep mode Apagado / Modo reposo Éteint / Mode veille



When charging and operating, both the ambient temperature and camera temperature should be within 14°F to 113°F (-10°C to 45°C). If the camera has been exposed to low temperatures for an extended period, it should be brought back to room temperature before charging.

Durante la carga y el funcionamiento, tanto la temperatura ambiente como la de la cámara deben estar entre 14°F y 113°F (-10°C a 45°C). Si la cámara ha estado expuesta a bajas temperaturas durante un período prolongado, debe llevarse a temperatura ambiente antes de cargarla.

Lors de la charge et de l'utilisation, la température ambiante et celle de la caméra doivent se situer entre 14°F et 113°F (-10°C à 45°C). Si la caméra a été exposée à des températures basses pendant une période prolongée, elle doit être ramenée à température ambiante avant la recharge.


Downloading the Birdfy App



Pair your Birdfy device with the app

Vincula tu dispositivo Birdfy con la aplicación

Associez votre appareil Birdfy avec l'application

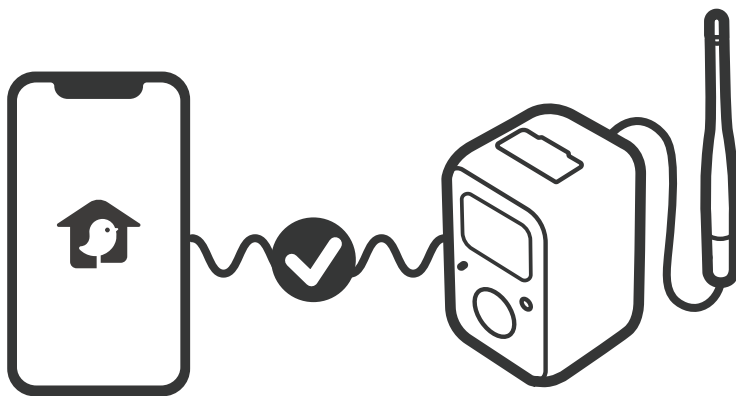

Story

Story is a unique AI function available on the Birdfy Nest Wood. It consists of two parts: bird behavior identification and automatic video clip generation.

- Bird Behavior Identification: AI recognizes bird actions, notifying you of key stages like nesting and hatching, storing them as video clips.
- Automatic Video Clip Generation: Post fledging, AI merges and edits clips into engaging breeding process videos.

Note: Story is free, activated automatically with Birdfy Nest Wood.

Historia

Historia es una función de IA única disponible en el Birdfy Nest Wood. Consta de dos partes: identificación del comportamiento de las aves y generación automática de video clips.

- Identificación del comportamiento de las aves: La IA reconoce las acciones de las aves y te notifica sobre etapas clave como la nidificación y la eclosión, almacenándolas como video clips.
- Generación automática de video clips: Después de que los pichones abandonan el nido, la IA combina y edita los clips en vídeos atractivos del proceso de cría.

Nota: Historia es gratuita y se activa automáticamente con Birdfy Nest Wood.

Histoire

Histoire est une fonction d'IA unique disponible sur le Birdfy Nest Wood. Elle se compose de deux parties : identification du comportement des oiseaux et génération automatique de clips vidéo.

- Identification du comportement des oiseaux : L'IA reconnaît les actions des oiseaux, vous notifiant des étapes clés comme la nidification et l'éclosion, en les enregistrant sous forme de clips vidéo.
- Génération automatique de clips vidéo : Après l'envoi des oisillons, l'IA fusionne et édite les clips pour créer des vidéos captivantes du processus de reproduction.

Remarque : Histoire est gratuite et s'active automatiquement avec Birdfy Nest Wood.



Assembly

Connect the camera to the solar panel.



Conecta la cámara al panel solar.

Connectez la caméra au panneau solaire.


①

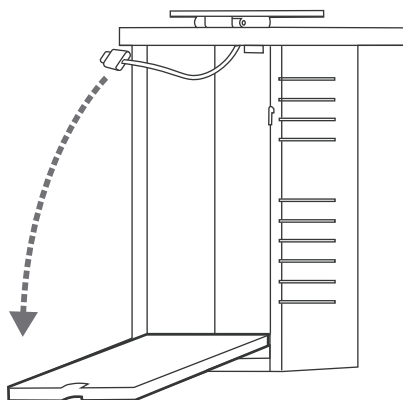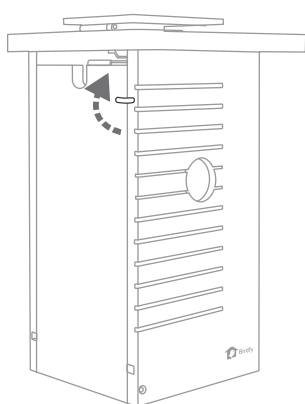


②

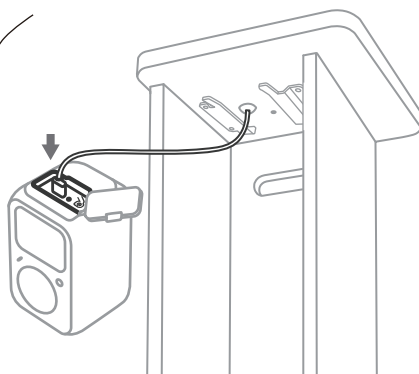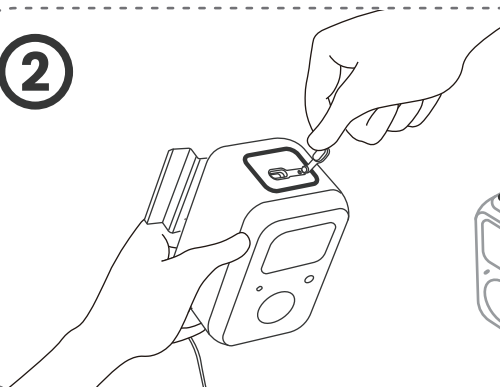

③



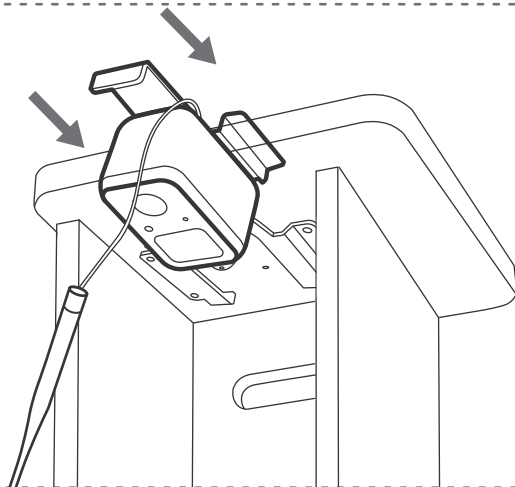


④

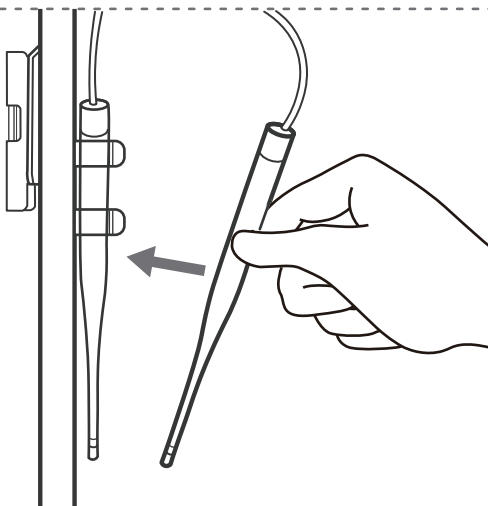


Outdoor Installation

A. Pole-mounted

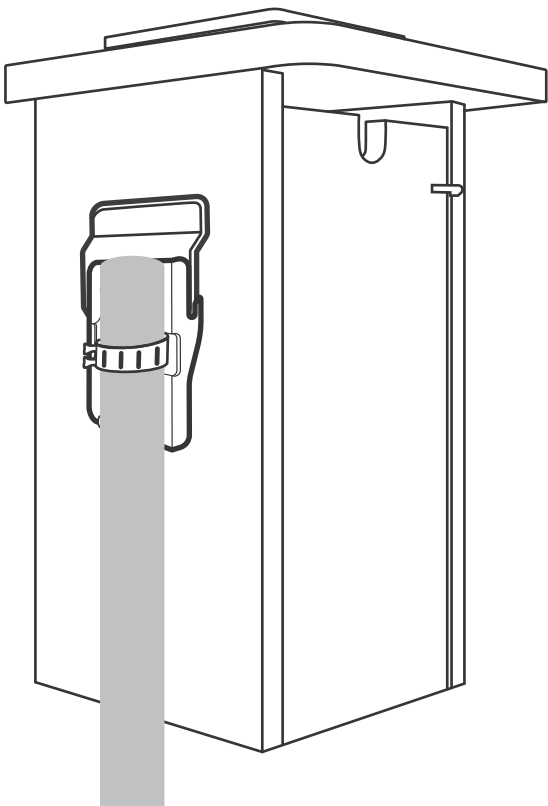


1




1. Loosen the hose clip.
1. Afloje la abrazadera de la manguera.
1. Desserrer le collier de serrage pour tuyau.

2




2. Wrap the hose clip around the bracket.
2. Envuelva la abrazadera de la manguera alrededor del soporte.
2. Enrouler le collier de serrage autour du support.

3





3. Attach the bracket to the pole.
3. Coloque el soporte en el poste.
3. Fixer le support sur le poteau.

4




4. Hang the birdhouse on the pole.
4. Cuelgue la casa para pájaros en el poste.
4. Suspendez la maison à oiseaux au poteau.

B. Wall-mounted

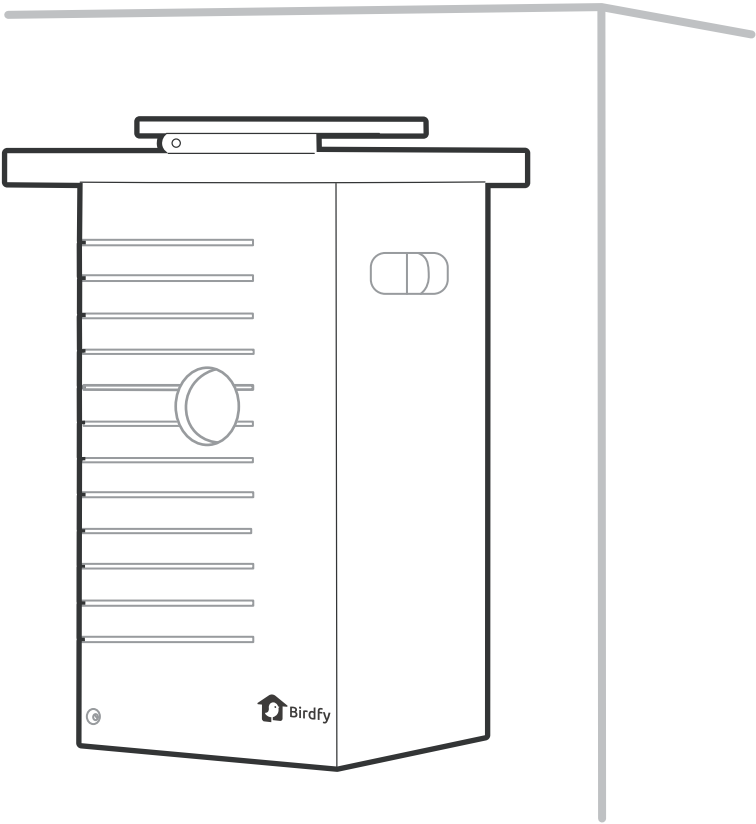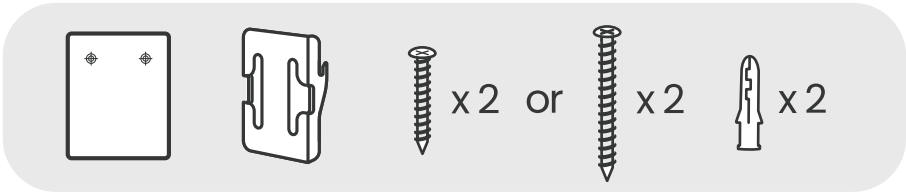


①

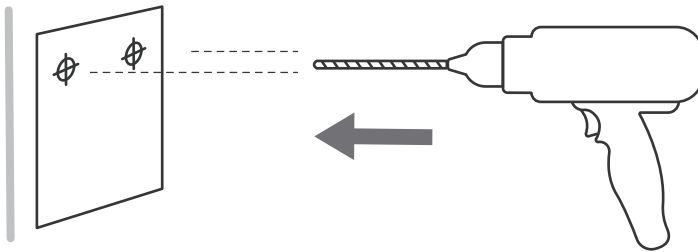

1. Use the drill template and an electric drill (35/127", 7mm) to drill two holes.
1. Use la plantilla para perforar y un taladro eléctrico (35/127", 7mm) para perforar dos agujeros.
1. Utilisez le gabarit de perçage et une perceuse électrique (35/127", 7mm) pour percer deux trous.

②

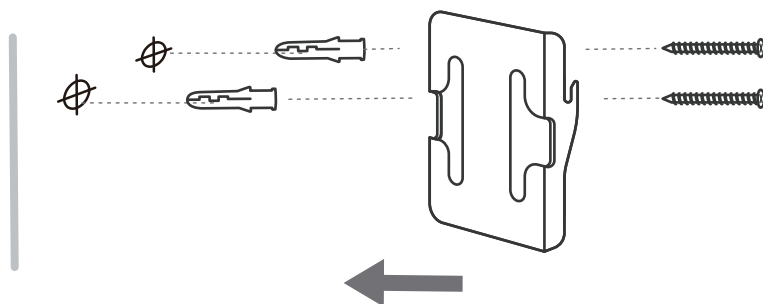


2. Drive the provided plastic anchors into the holes. Skip this step if you are mounting on wood. Next, fasten the hanging bracket on the wall using the screws.

2. Inserta los anclajes de plástico provistos en los agujeros. Omite este paso si vas a montar en madera. A continuación, fija el soporte de suspensión en la pared utilizando los tornillos.

2. Insérez les chevilles en plastique fournies dans les trous. Passez cette étape si vous montez sur du bois. Ensuite, fixez le support de suspension sur le mur à l'aide des vis.

③

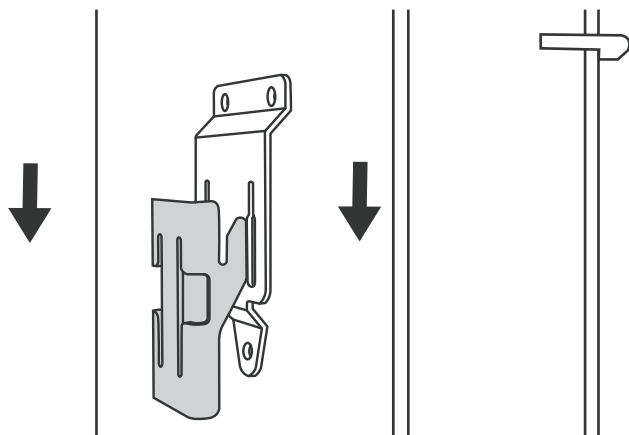


3. Hang the birdhouse on the wall.

3. Cuelgue la casa para pájaros en la pared.


3. Suspendez la maison à oiseaux au mur.

Cleaning


①

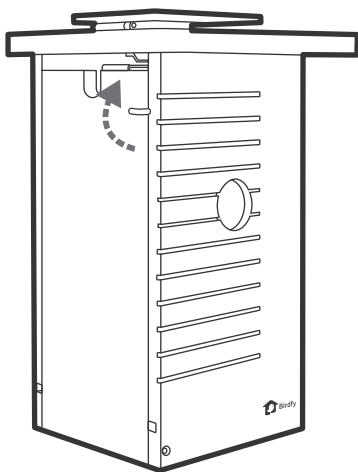


②

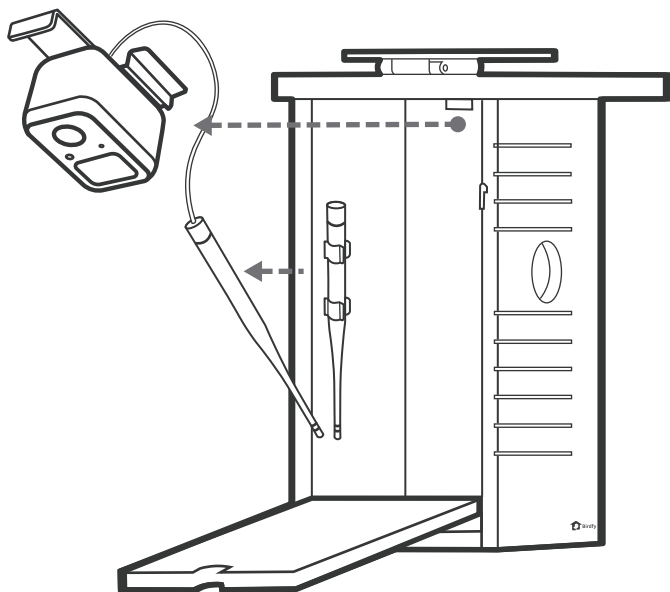

③

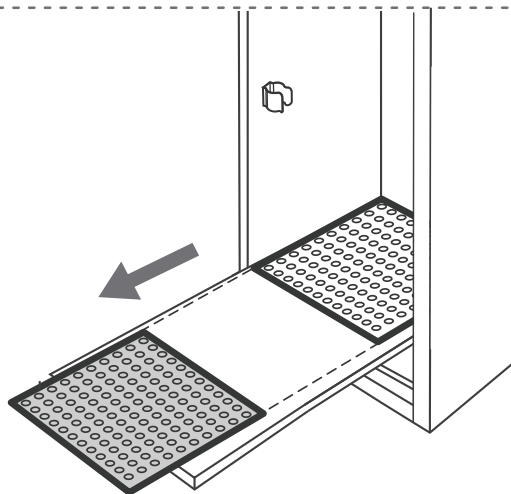

④

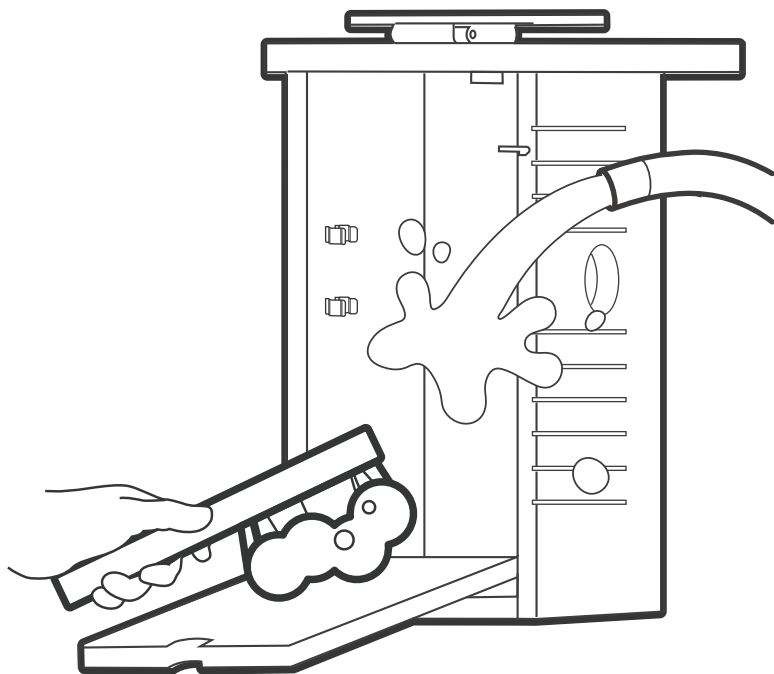

Support



Birdfy Help Center



We are dedicated to offering top-notch products and services to our customers. Should you encounter any issues with your Birdfy, please don't hesitate to reach out to us.

- Email: support@birdfy.com
- Phone: 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)
- In-App Live Chat

If your Birdfy camera goes offline or fails to stream, try these troubleshooting steps:

1. Ensure the camera is fully charged.
2. Verify your home Wi-Fi connectivity. Try to reconnect the camera to your Wi-Fi network.

Nos dedicamos a ofrecer productos y servicios de primera calidad a nuestros clientes. Si tiene algún problema con su Birdfy, no dude en contactarnos.

- Correo electrónico: support@birdfy.com
- Teléfono: 1(866)749-0567 (7am-7pm, PTZ)
- Chat en vivo en la aplicación

Si tu cámara Birdfy se desconecta o no puede transmitir, prueba estos pasos de resolución de problemas:


1. Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada.
2. Verifica la conectividad de tu red Wi-Fi doméstica. Intenta reconectar la cámara a tu red Wi-Fi.

Nous nous engageons à offrir des produits et services de qualité supérieure à nos clients. Si vous rencontrez des problèmes avec votre Birdfy, n'hésitez pas à nous contacter.

- E-mail : support@birdfy.com
- Téléphone : 1(866)749-0567 (7h-19h, PTZ)
- Chat en direct dans l'application

Si votre caméra Birdfy se déconnecte ou ne parvient pas à diffuser, suivez ces étapes de dépannage :

1. Assurez-vous que la caméra est complètement chargée.
 2. Vérifiez la connectivité de votre réseau Wi-Fi domestique.
- Essayez de reconnecter la caméra à votre réseau Wi-Fi.

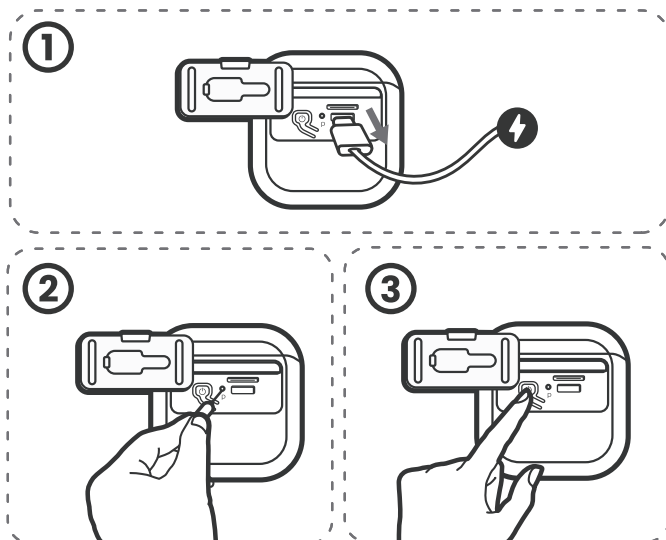

If the issue persists:

1. Disconnect the camera from the solar panel or charger.
2. Use the provided ejector pin or a paperclip to press the reboot hole to power down the camera entirely.
3. Press and hold the power button for 3 seconds to restart the camera.

Si el problema persiste:

1. Desconecta la cámara del panel solar o del cargador.
2. Usa el pasador de expulsión proporcionado o un clip de papel para presionar el orificio de reinicio y apagar completamente la cámara.
3. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para reiniciar la cámara.

Si le problème persiste :

1. Débranchez la caméra du panneau solaire ou du chargeur.
2. Utilisez le poinçon d'éjection fourni ou un trombone pour appuyer sur le trou de réinitialisation et éteindre complètement la caméra.
3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour redémarrer la caméra.

The Birdfy Community

Scan the QR code to join our vibrant Facebook community and connect with fellow bird enthusiasts! Discover valuable insights on birdwatching and bird feeding techniques, exchange your finest Birdfy captures, and witness exotic birds from around the world!

Escanee el código QR para unirse a nuestra vibrante comunidad de Facebook y conectarse con otros entusiastas de las aves. Descubra información valiosa sobre observación de aves y técnicas de alimentación, intercambie sus mejores capturas de Birdfy y observe aves exóticas de todo el mundo.

Scannez le code QR pour rejoindre notre communauté Facebook dynamique et vous connecter avec d'autres passionnés d'oiseaux ! Découvrez des informations précieuses sur l'observation des oiseaux et les techniques d'alimentation, partagez vos meilleures captures Birdfy et contemplez des oiseaux exotiques du monde entier !



Birdfy FB Community

Join our community!



@birdfy by netvue

Warning

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications made without explicit approval from the responsible party in compliance may result in the user being unauthorized to operate the device.

This device meets the FCC radiation exposure limits for uncontrolled environments. To ensure safe installation and operation, maintain a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

FCC ID: 2BC96NB-CMA04-0

CE Statement

The information provided on the packaging is allowed to identify geographical areas within the member states where restrictions on use or requirements for authorized use exist, if applicable.

The structure of the product allows it to be used in at least one member state without violating applicable requirements for the use of radio spectrum.

Manufacturer: NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard 5th Floor
Pasadena, CA, 91106

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is

subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

3. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
4. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement respecte les limites d'exposition au rayonnement IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

NETVUE,INC
1055 East Colorado Boulevard 5th Floor
Pasadena, CA, 91106
support@birdfy.com

US	REP
----	-----

Icamera International Trading Co., Ltd
Unit G25 Waterfront Studios
1 Dock Road
London
United Kingdom
support@birdfy.com

UK	REP
----	-----

eVatmaster Consulting Gmbh
Raiffeisen Street 2B11, 63110, Rodgau, Hessen, Germany
support@birdfy.com

EU	REP
----	-----



1. Contains batteries, keep away from fire.
2. Battery withstandable use/storage/transport temperature: 14–113°F (–10–45°C).
3. Replacing the battery with an incorrect type may cause a safety hazard.
4. Disposing of battery in fire/oven, or crushing/cutting it, may cause explosion.

1. Contiene baterías, mantener alejado del fuego.
2. Temperatura soportada por la batería para uso, almacenamiento o transporte: 14–113°F (–10–45°C).
3. Reemplazar la batería con un tipo incorrecto puede representar un riesgo de seguridad.
4. Desechar la batería en fuego/horno o aplastarla/cortarla puede causar una explosión.

1. Contient des piles, tenir à l'écart du feu.
2. Température supportée par la batterie en utilisation, stockage ou transport : –10–45°C (14–113°F).
3. Remplacer la batterie par un type incorrect peut présenter un danger pour la sécurité.
4. Jeter la batterie au feu/au four ou l'écraser/la couper peut provoquer une explosion.

Brand: Birdfy
Product Name: Birdfy Nest Wood

Model: NB-BHV03

Camera Name: Birdfy Cam BA1B

Camera Model: NB-CMA04

FCC ID: 2BC96NB-CMA04-0

IC: 31482-NBCMA040

Manufacturer: NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1 (866) 749-0567

support@birdfy.com

Made in China

Designed in USA



Raccolta Carta





Contact us:



support@birdfy.com



In-App Chat



1(866)749-0567
7am-7pm (PTZ)

www.birdfy.com

© Netvue Inc.